КАМНЕДРОБИЛКИ

RSH/HP

Лучшая модель в линейке профессиональных камнедробилок FAE.

Камнедробилка RSH/HP представляет собой все наилучшие решения FAE. Это идеальный выбор для дробления скальных плит и камней диаметром до 50 см на глубине до 50 см. Она совместима с тракторами мощностью 360-500 Л.С. и имеет рабочую ширину захвата 260 см. Линейка навесного оборудования RSH/HP рекомендуется для сверхтяжелых работ по расчистке и подготовке сельхозугодий на каменистой почве, при наличии крупных камней и скальных пород. Благодаря широкому входному отверстие и регулируемому противоножу к ротору направляется материал крупной фракции и поддерживается неизменно высокая производительность в процессе обработке земли.

360-500 Л.С.

Ø 50 см макс. (Камни)

Глубина 50 см

Несущий каркас из стали
максимальная износостойкость даже в сверхсложных условиях работы

Взаимозаменяемые изнашиваемые поверхности
простое и быстрое техобслуживание обеспечивает эффективную работу машин

Боковые редукторы и центральная коробка передач с системой масляного охлаждения
неизменно высокая производительность и качество в любых условиях эксплуатации

Широкое входное отверстие
высокая производительность, в т.ч. при работе на глубине

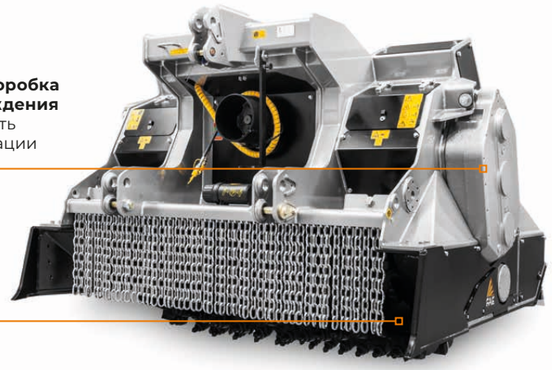

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Задняя решетка на капоте
с помощью машины можно обрабатывать и измельчать материалы с более крупной фракцией, получая оптимальный результат

Бульдозерный отвал из стали
оптимальное и равномерное распределение измельченного материала

Цилиндр трехточечного устройства навески
точное управление работой

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток	Редуктор с муфтой свободного хода
Защитные сменные пластины из Hardox®	Редуктор с системой охлаждения масла
Гермитичный корпус / антипылевой	Карданый вал без защитной муфты
Внутренняя боковая защита	Фрикционные муфты
Защитные цепи	Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из кованой стали)
Шестеренчатый привод	Регулируемый противонож из Hardox®
Система охлаждения боковых редукторов	Проникающие салазки

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Решетка на винтовом креплении (задний щиток)	Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления
Возможность установки на ротор опционных зубьев	Дозирующий скребок

МОДЕЛЬ		RSH/HP 200	RSH/HP 225	RSH/HP 250
	Трактор (Л.С.)	360-500	360-500	360-500
	Отбор мощности (об/мин)	1000	1000	1000
	Рабочая ширина (мм)	2107	2347	2587
	Общая ширина (мм)	2670	2910	3150
	Масса (кг)	7050	7450	7850
	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	500	500	500
	Макс. рабочее заглубление (мм)	500	500	500
РОТОР G/3	**Диаметр ротора** (мм)	1095	1095	1095
	Кол–во/тип зубьев G/3	104	116	132
	тип STC/3/FP+STC/FP	4+4	4+4	4+4
РОТОР R65	**Диаметр ротора** (мм)	1065	1065	1065
	Кол–во/тип зубьев R+R/HD	138+24	160+24	182+24
	тип STC/3/FP+STC/FP	6+6	6+6	6+6

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации.
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

РОТОР ТИПЕ G

G/3
(стандарт)

G/3/HD
(опция)

РОТОР ТИПЕ R

R 65
(опция)

R/HD 65
(опция)

STC/3/FP
(боковой очищающий)

STC/FP
(боковой очищающий)